
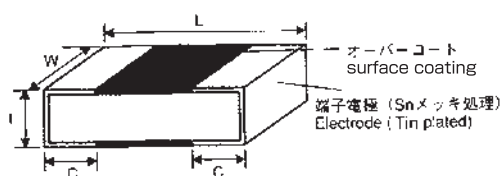


# 角形チップサーミスタNSMシリーズ

## SMD chip thermistor NSM series

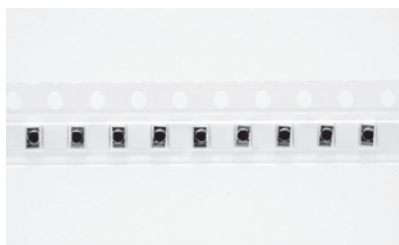

### ●NSM1・2型 (NSM1・2-type)

型 Type	寸法 Dimension				使用温度範囲 Operating temperature range	抵抗値許容差 Tolerance of resistance at 25°C	B定数許容差 Tolerance of B constant
	L(mm)	W(mm)	t(mm)	C(mm)			
NSM1	3.2±0.2	1.6±0.2	1.2 Max.	0.5±0.2	-40°C to +125°C	±1%(F)、±3%(H) ±5%(J)、±10%(K)	±3%(H)、±5%(J)
NSM2	2.0±0.2	1.25±0.2	1.2 Max.	0.4±0.2			

### ●NSM1型 (NSM1-type)

品番 Parts description	抵抗値 Resistance R25°C (Ω)	B定数 B constant B25/85(K)	定格電力 Rated wattage
NSM1 202* 410*	2k	4100	400mW
NSM1 222* 410*	2.2k	4100	
NSM1 252* 410*	2.5k	4100	
NSM1 302* 410*	3k	4100	
NSM1 103* 375*	10k	3750	
NSM1 153* 375*	15k	3750	
NSM1 104* 425*	100k	4250	
NSM1 154* 425*	150k	4250	
NSM1 204* 425*	200k	4250	

### ●NSM2型 (NSM2-type)

品番 Parts description	抵抗値 Resistance R25°C (Ω)	B定数 B constant B25/85(K)	定格電力 Rated wattage
NSM2 202* 410*	2k	4100	400mW
NSM2 222* 410*	2.2k	4100	
NSM2 252* 410*	2.5k	4100	
NSM2 302* 410*	3k	4100	
NSM2 332* 410*	3.3k	4100	
NSM2 103* 344*	10k	3435	
NSM2 103* 375*	10k	3750	
NSM2 473* 415*	47k	4150	
NSM2 503* 415*	50k	4150	
NSM2 683* 415*	68k	4150	
NSM2 104* 425*	100k	4250	
NSM2 154* 425*	150k	4250	
NSM2 204* 425*	200k	4250	